

TEPLOMĚR ZAVAŘOVACÍ DTD 2

POPIS

Teploměr DTD 2 je určen ke stanovení teploty vody při sterilizaci ovoce, zeleniny, hub, apod. ve stanoveném rozsahu teplot.

POUŽITÍ


Teploměr je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Stonek teploměru je na konci vodotěsně uzavřen, je proto možné používat jej bez jímky. Hlavice teploměru může být umístěna v prostředí s teplotou 0 až +80 °C. Spodní část hlavice, která je v přímém styku s víkem zavařovacího hrnce, snáší teplotu do +95 °C. Hlavice teploměru nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem ani nesmí být ponořena do vody. Měřená teplota nesmí přesahovat měřicí rozsah stupnice. S teploměrem je nutno zacházet bez silnějších otřesů a rázů. Stonek teploměru musí být při měření minimálně 100 mm ponořen v prostředí s měřenou teplotou. Stonek se nesmí mechanicky namáhat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah stupnice	+20 až +110°C
Dělení stupnice	2K
Přesnost	±2,5% z rozsahu stupnice
Délka stonku	255 mm
Hmotnost	cca 75g

TECHNICKÉ NÁKRESY

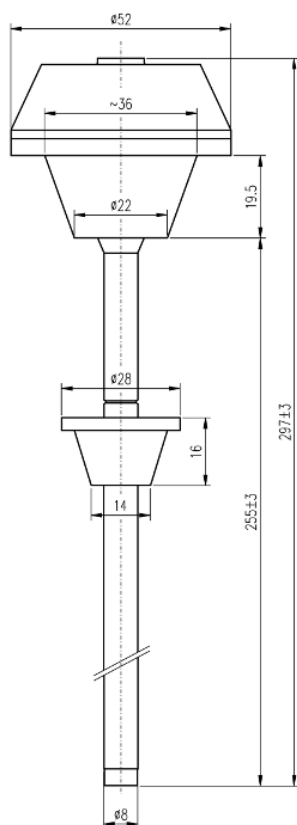

KONTAKTY

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2025/10a