

Nerezové jímky



Popis

Teploměřové jímky slouží k ochraně stonku teploměru před vlivy prostředí v místě zástavby.

Jímka je určena k zabudování do určeného zařízení (např. elektrický kotel, ohřívač vody). Montáž jímky se provádí zašroubováním hrdla jímky do pláště zařízení při použití vhodného těsnění. Instalace teploměru se provádí nasunutím stonku teploměru do jímky určené velikosti a zajištěním šroubem M5 x 8 nerez (IMBUS).

Maximální pracovní přetlak jímek je PN 6 podle ČSN 130010 (možné dodání jímek až s PN 40 - na dotaz). Kromě označení maximálního pracovního přetlaku je na jímce vyznačena i maximální pracovní teplota.

Technické údaje


Délka stonku 45, 60, 100, 160 mm

Délka jímky 50, 65, 105, 165 mm

Materiál (standard) AISI 304 (vhodný i pro potravinářství)

Materiál (uvedené varianty na dotaz) AISI 316, 136L, 316Ti a jiné

Rozměrový náčrt

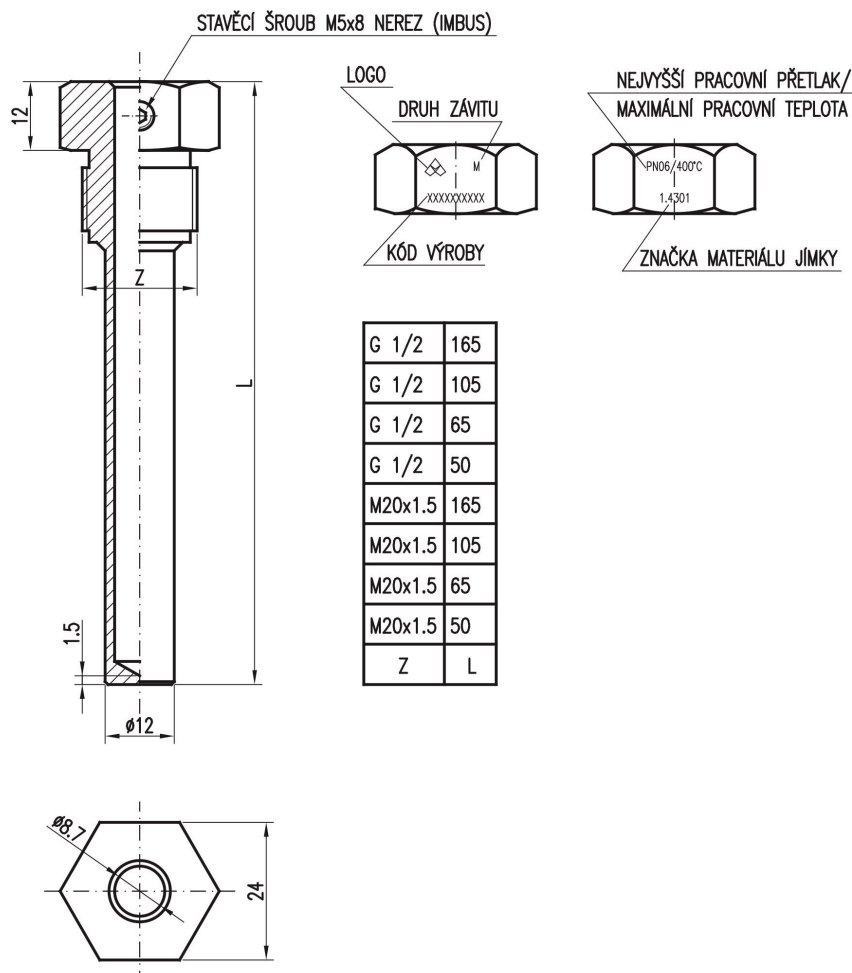

Kontakt

APATOR METRA s. r. o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Czech Republic

Tel.: +420 583 718 261

Fax.: +420 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>

Váš distributor

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2018/09d