


ZAVAŘOVACÍ TEPLOMĚR DTD 2

Popis a použití

Teploměr DTD 2 je určen ke stanovení teploty vody při sterilizaci ovoce a zeleniny, hub ve stanoveném rozsahu teplot. Teploměr DTD 2 je možno použít k měření teplot v jakémkoliv poloze. Stonek teploměru je na konci vodotěsně uzavřen, takže se používá bez jímky. Hlavice teploměru může být umístěna v prostředí s teplotou 0 až 80°C. Spodní část hlavice, která je v přímém styku s víkem zavařovacího hrnce, snáší teplotu do +95°C. Hlavice teploměru nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem ani nesmí být ponořena do vody. Měřená teplota nesmí přesahovat měřicí rozsah stupnice. S teploměrem je nutno zacházet bez silnějších otřesů a rázů. Stonek teploměru musí být při měření minimálně 100 mm ponořen v prostředí s měřenou teplotou. Stonek se nesmí mechanicky namáhat

Rozměrový náčrt

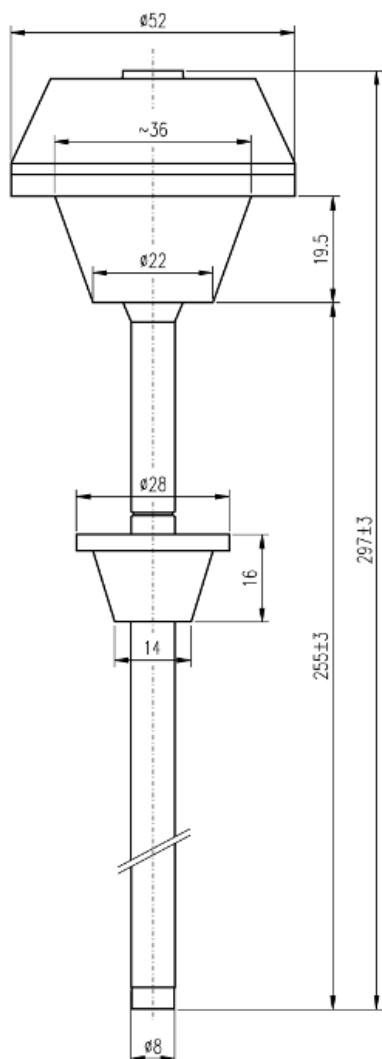

Technické údaje

Dělení stupnice	po 2°C
Rozsah stupnice	+20 až +110°C
Přesnost	±2,5% z rozsahu
Hmotnost	cca 75 g

Podmínky skladování

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. relativní vlhkostí 70% a teplotou 0°C až 30°C bez náhlých teplotních změn a s vyloučením nosného bodu na kovových částech teploměru. Skladovací prostor musí být prostý chemických nebo jiných činitelů, které působí rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Všecké závady teploměru odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při montáži nebo demontáži do zařízení odběratelem, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.metra-su.cz