

TEPLOMĚR PRO TOPENÁŘE TT60

POPIS

Dvojkovový teploměr TT60 je určen pro měření teploty v teplovodních nebo parních rozvodech. Minimální teplota použití 0°C. Teploměr musí být uložen v jímce.


Teploměr se skládá z plastové hlavice a mosazného stonku. Součástí teploměru je mosazná jímka (rozměry viz. Technický náčrtek) a zajišťovací pružina. Jímka konstrukčně vyhovuje tlaku 0,6 MPa.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah stupnice	Měřicí rozsah	Dělení stupnice
0 až 120°C	20 až 100°C	Po 2°C
Ø hlavice D	Dovolená tolerance	Délka stonku L
60 mm	Třída přesnosti 2 dle DIN 16203	45 mm

TECHNICKÉ NÁKRESY

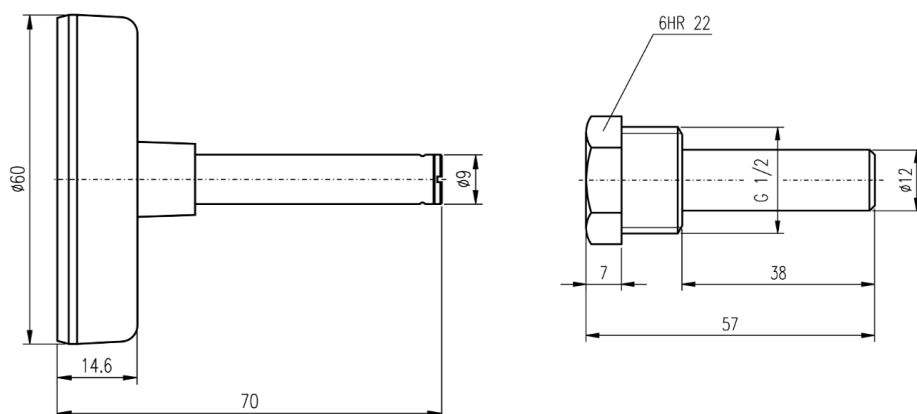

KONTAKTY

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2025/10a